



**düfa**

**PREMIUM**

# ГАРМОНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ОТТЕНКОВ

[WWW.DUFA.RU](http://WWW.DUFA.RU)



# РИТМ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ С КАЖДЫМ ДНЕМ. И КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ПОЛУЧАЕМ ЗАРЯД ЭМОЦИЙ И УЗНАЕМ МНОГО НОВОГО!

**Мы рады представить Вашему вниманию нашу новую линейку высококачественных лакокрасочных материалов düfa Premium для внутренних и наружных работ.**

Все продукты Premium разработаны с учетом последних технологий и обеспечивают премиальное качество покрытия.

Они легки и комфортны в нанесении.

Для всех материалов и штукатурок мы рекомендуем использовать соответствующие грунты, созданные специально для нанесения в комплексе с водно-дисперсионными красками Premium.

Предлагаем Вам познакомиться с ними поближе на страницах нашего каталога и надеемся на ту взаимность, которую обычно называют «любовь с первого взгляда».

Ведь любой интерьер это часть Вашего дома и от того каким он будет - зависит Ваше настроение и эмоции, а мы хотим, чтобы они всегда были на высоте!

искренне Ваши,  
команда düfa, Россия

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КАТАЛОГОМ

Интерьерная серия düfa Premium	3
Гармония эксклюзивных оттенков	12
Фасадная серия düfa Premium	14
Полиуретан-акриловые эмали и лаки düfa Premium	20
Эмали по металлу Hammerlack «3-в-1»	28



Продукт предназначен для внутренних работ



Продукт предназначен для наружных работ



Рекомендуемый инструмент нанесения: малярная кисть



Рекомендуемый инструмент нанесения: малярный валик



Влажная уборка



Мытье с абразивами



Рекомендуемый инструмент нанесения: краскораспылитель



Рекомендуемый инструмент нанесения: шпатель/кельма



Продукт изготовлен на водной основе



Полностью отвечающая экологическим нормам рецептура



Мощающаяся



Продукты, отмеченные этим знаком подлежат компьютерной колеровке в различные цвета по системе Color Mix, NCS, RAL, и др.

# ИНТЕРЬЕРНАЯ СЕРИЯ DÜFA PREMIUM

---

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

КРАСКИ:

KERALINE 2

KERALINE 3

KERALINE 7

KERALINE 20

ARCTIC

SATIN

VELOUR

ГРУНТОВКИ:

HYDROSOL PRIMER

# KERALINE 2-3-7-20

## БЛЕСК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ



Краски линейки **KeraLine** наиболее оптимально подходят для нанесения методом распыления и гарантируют превосходное качество ремонта.

Глянец — это не только блеск. Данный показатель напрямую влияет на износостойкость краски. В составе глянцевых красок количество полимерной смолы выше чем в матовых где преобладают пигменты и наполнители.

В линейке Keraline уровень прочности и выраженность глянца соотносятся с цифровым индикатором в названии и соответствуют проценту глянца на поверхности.

**Keraline 2** образует слегка структурированную глубоко-матовую поверхность, что оптимально для потолков и для стен при нормальном режиме эксплуатации.

**Keraline 3** является матовой краской с высокой гладкостью без рельефа и структуры. Подходит для стен и потолков при высоком уровне отделки. Высокий класс прочности позволяет выполнять аккуратное мытье.

**Keraline 7** — краска с выраженным «пощеным», бархатистым эффектом поверхности. Такой уровень глянца делает покрытие достаточно универсальным, уместным и на гладких стенах, и на рельефных поверхностях. Это наиболее популярное покрытие, идеально подходящее для влажных помещений. Уровень стойкости подходит для интенсивных нагрузок.

**Keraline 20** — это самое прочное и самое глянцевое покрытие. Такая краска имеет идеальное применение на наиболее нагруженных поверхностях: кухни, ванные, детские, школы, больницы, рестораны и т.д. Она выдерживает интенсивное и частое мытье с использованием мягких моющих и дезинфицирующих средств.

KERAMIK PAINT

# KERALINE 2

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

БЕЛАЯ



Белоснежная  
Скрывает мелкие дефекты  
Глубококоматовая  
Легкое нанесение

Расход	6–11 м <sup>2</sup> /л
Цвет	белый
Степень глянца	глубококоматовая
Разбавитель	вода
Фасовка	0,9 л, 2,5 л, 9 л
Класс истирания	3



БАЗА 1  
КОЛЕРУЕТСЯ ТОЛЬКО  
В ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА

▶ по фирменному вееру Farbe Erleben,  
а также по другим популярным веерам

KERAMIK PAINT

# KERALINE 3

ДЛЯ ГОСТИНЫХ И СПАЛЕН

БЕЛАЯ



Для средних требований  
к эксплуатационной нагрузке  
Глубококоматовая  
Высокоукрывистая

Расход	6–12 м <sup>2</sup> /л
Цвет	белый
Степень глянца	глубококоматовая
Разбавитель	вода
Фасовка	0,9 л, 2,5 л, 9 л
Класс истирания	2



БАЗА 1 И БАЗА 3  
КОЛЕРУЕТСЯ В СВЕТЛЫЕ  
И ТЕМНЫЕ ОТТЕНКИ

▶ по фирменному вееру Farbe Erleben,  
а также по другим популярным веерам

KERAMIK PAINT

# KERALINE 7

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
С ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

БЕЛАЯ



Для высоких требований  
к эксплуатационной нагрузке  
Матовая  
Наносится без потеков

Расход	6–12 м <sup>2</sup> /л
Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Разбавитель	вода
Фасовка	0,9 л, 2,5 л, 9 л
Класс истирания	1



БАЗА 1 И БАЗА 3  
КОЛЕРУЕТСЯ В СВЕТЛЫЕ  
И ТЕМНЫЕ ОТТЕНКИ

▶ по фирменному вееру Farbe Erleben,  
а также по другим популярным веерам

KERAMIK PAINT

# KERALINE 20

ДЛЯ ВЛАЖНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ, КУХНИ И ВАННОЙ

БЕЛАЯ



Защита от плесени  
Устойчива к мытью  
Полуматовая  
Наносится без потеков

Расход	6–12 м <sup>2</sup> /л
Цвет	белый
Степень глянца	глубокоматовая
Разбавитель	вода
Фасовка	0,9 л, 2,5 л, 9 л
Класс истирания	1



БАЗА 1 И БАЗА 3  
КОЛЕРУЕТСЯ В СВЕТЛЫЕ  
И ТЕМНЫЕ ОТТЕНКИ

▶ по фирменному вееру Farbe Erleben,  
а также по другим популярным веерам

# ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛА

## И МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

Как сделать процесс окраски максимально эффективным?

Производя лакокрасочные материалы, мы задаемся этим вопросом постоянно, ведь конечный результат зависит не только от самой краски, но и от метода ее нанесения.

Механизированный метод окраски — идеальное решение многих задач!

Это существенно экономит время, деньги и трудозатраты. Именно поэтому нанесение красок распылением – наиболее динамично развивающийся сегмент на рынке. Сочетание правильной техники и правильных материалов позволит Вам наслаждаться как работой, так и ее результатами!



[www.dufa.ru/keraline](http://www.dufa.ru/keraline)

Если Вы профессионал в окраске, хотите узнать больше о красках линейки Keraline, механизированном способе окраски – узнайте больше, отсканировав код.

# ARCTIC

## ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

*Белоснежная, манящая бескрайними просторами Арктика!  
Новая краска düfa Premium Arctic - для сияющего  
великолепием белого лоска в Вашем интерьере!*

Интерьерная акриловая краска ARCTIC обладает повышенной степенью белизны и прочности. Ослепительно белый цвет покрытия за счет высокого содержания пигмента (TiO<sub>2</sub>) делает краску оптимальной для применения на потолках. ARCTIC отлично маскирует дефекты поверхности.

Благодаря специальным добавкам - не желтеет со временем.

Отличается экономичным расходом (до 8-12 м<sup>2</sup>/л). Краска равномерно наносится, обеспечивая идеальное качество покрытия.

**Назначение и свойства:** для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью (гостиных, спален, кабинетов и т.д.). Отличается высокой белизной и является совершенно матовой. Благодаря этому, а также благодаря эффекту микротекстурирования оптимальна для окраски потолков и стен с гладкой поверхностью. Способствует экономии средств на подготовку поверхности, обладает эффектом визуального выравнивания.

<b>Расход</b>	8-12 м <sup>2</sup> /л*	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,5 л, 9 л
<b>Степень глянца</b>	матовая	<b>Класс истирания</b>	2

\* Расход при покрытии в 1 слой составляет 8-12 м<sup>2</sup> с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



# SATIN

## ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА С ШЕЛКОВИСТЫМ БЛЕСКОМ

*Шелк - натуральный материал с лёгким блеском, который не меркнет с годами. Подобно Вашему ремонту, выполненному с серией Premium.*

Интерьерная латексная краска SATIN обладает повышенной степенью прочности. Придает окрашенной поверхности легкий шелковистый блеск. Идеально подходит для регулярной влажной уборки, в том числе бытовыми дезинфицирующими средствами. Классифицирована как стойкая к мытью (класс 1. согласно DIN EN 13300).

Краска безопасна и гигиенична для воздуха внутри помещений. Высокий класс укрывистости обеспечивает экономичный расход (до 14 м<sup>2</sup>/л). Равномерно наносится, обеспечивает идеальное качество покрытия. Не имеет резкого запаха. Без растворителей.

**Назначение и свойства:** краска SATIN идеально подходит для выполнения высококачественных интерьерных работ. Предназначена для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью (гостиные, спальни, кабинеты и т.д.). Оптимальна для окраски гипсокартонных плит и любых отштукатуренных поверхностей. Подходит для применения в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой: офисов, гостиниц, мест с большой проходимостью.

<b>Расход</b>	8-12 м <sup>2</sup> /л*	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,5 л, 9 л
<b>Степень глянца</b>	полуматовая	<b>Класс истирания</b>	1

\* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м<sup>2</sup> с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



**Колеровка:** краска выпускается в двух базах. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

# VELOUR

## ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА С БАРХАТИСТОЙ ТЕКСТУРОЙ

Слово велюр происходит от французского *velours* - дословно бархат. И звучит это слово так же. Мягко, уютно, нежно.

Интерьерная акриловая краска VELOUR обладает повышенной степенью прочности. Придает окрашиваемой поверхности глубоко-матовую бархатистую текстуру. Идеально подходит для регулярной влажной уборки. Классифицирована как стойкая к мытью (по DIN EN 13 300).

Краска безопасна и гигиенична для воздуха внутри помещений. Благодаря дисперсии особо тонкого помола обеспечивает заполнение и выравнивание мелких дефектов окрашиваемого основания. Равномерно наносится, обеспечивает идеальное качество покрытия. Не имеет резкого запаха. Без растворителей.

**Назначение и свойства:** краска VELOUR идеально подходит для выполнения высококачественных интерьерных работ. Предназначена для окраски потолков и стен из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью (гостиные, спальни, кабинеты и т.д.). Оптимальна для окраски гипсокартонных плит и любых отштукатуренных поверхностей. Подходит для применения в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

<b>Расход</b>	8-12 м <sup>2</sup> /л*	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,5 л, 9 л
<b>Степень глянца</b>	глубоко-матовая	<b>Класс истирания</b>	2

\* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м<sup>2</sup> с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



**Колеровка:** краска выпускается в двух баз. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

# HYDROSOL PRIMER

## ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ ПОД ИНТЕРЬЕРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ КРАСКИ


Грунтовка HYDROSOL PRIMER предназначена специально для подготовки поверхностей внутри и снаружи помещений из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, под финишное покрытие. Используется для подготовки основания перед окраской, штукатуркой, шпаклевкой или поклейкой обоев.


Благодаря наличию акрил-гидрозоля в составе обладает превосходной проникающей способностью и глубоко впитывается в структуру основания, укрепляет его и создает равномерную невпитывающую поверхность с превосходной адгезией под финишное покрытие. Пропускает воздушные пары. Устойчива к воздействию щелочей.

При необходимости разбавляется водой в пропорции 1:4.

**Назначение и свойства:** подходит для грунтования оснований. Рекомендована для цехов по производству пищевых продуктов, а также плохо проветриваемых помещений, так как не выделяет паров растворителей.

<b>Расход</b>	до 10 м <sup>2</sup> /л
<b>Фасовка</b>	5 л
<b>Разбавитель</b>	вода



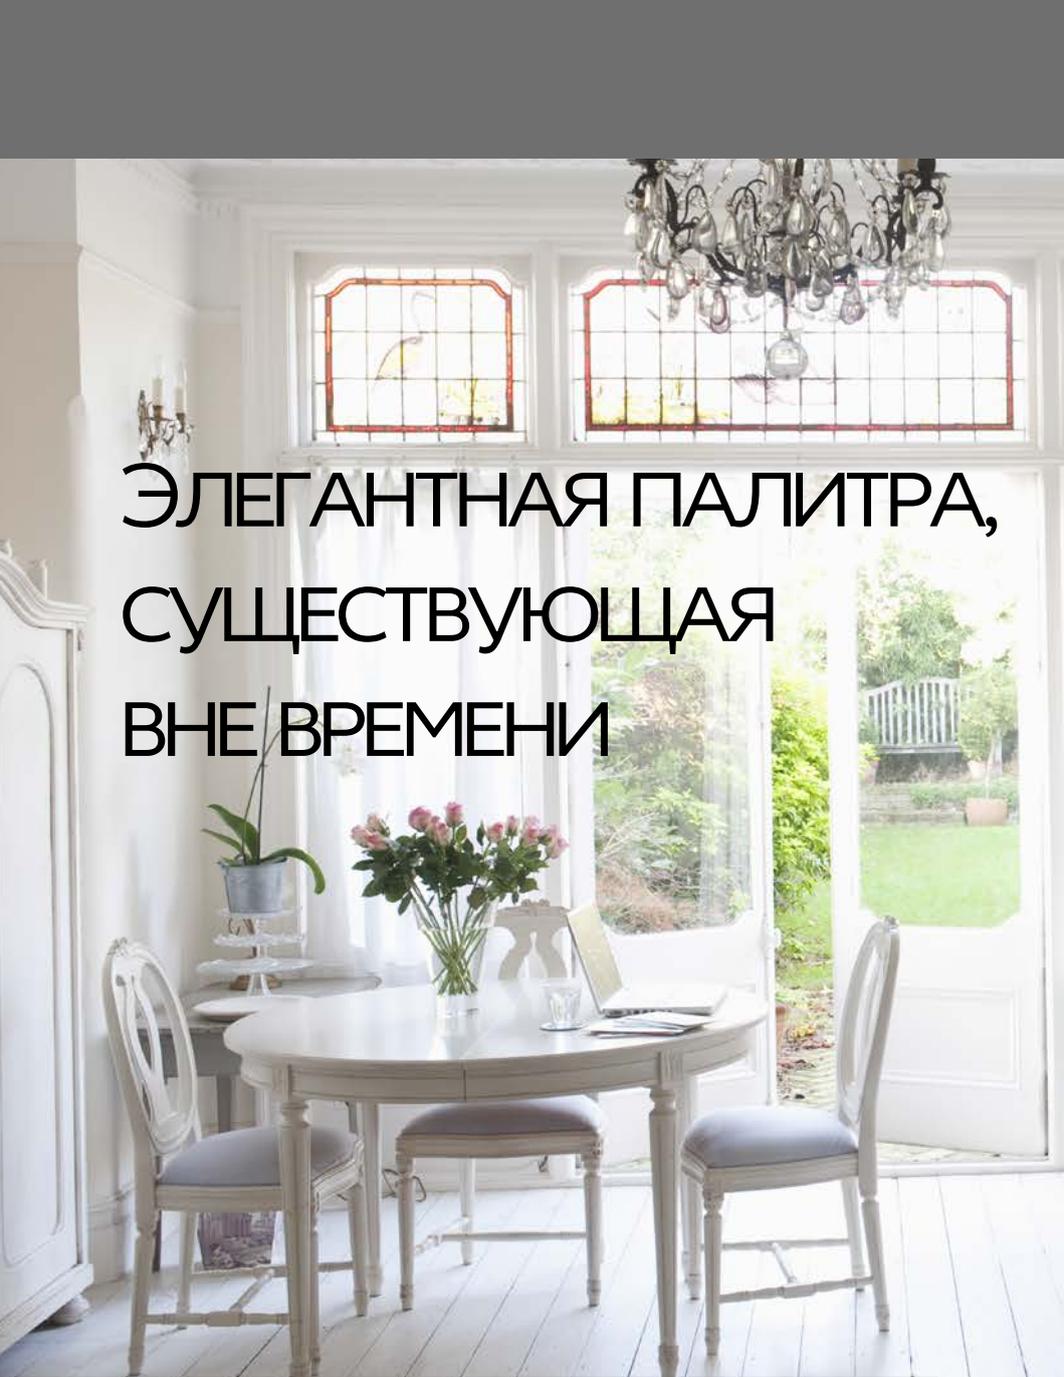

# ЭЛЕГАНТНАЯ ПАЛИТРА, СУЩЕСТВУЮЩАЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ

10 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПАСТЕЛЬНЫХ  
ОТТЕНКОВ СЕРИИ PREMIUM  
ДЛЯ САМЫХ УТОНЧЕННЫХ НАТУР

PARIS  
865

ST. MORITZ  
872

OSLO  
849

MONTE CARLO  
710

DUBAI  
854



Десять легких как воздух оттенков палитры с именами мировых столиц и курортных городков для создания элегантного интерьера или экстерьера, жилого пространства в стиле «шебби-шик» или альпийского шале, комнаты или спальни в сдержанном скандинавском стиле или теплом восточном. Экспериментируйте и сочетайте их!

Светлые пастельные тона делают помещение более светлым, дарят радость и хорошее настроение.

DAVOS  
848

SYLT  
769

LONDON | 799

MARBELLA | 627

MELBOURNE  
764

\* Данные цвета подходят для колеровки как фасадных, так и интерьерных материалов серии Premium

\*\* Все приведенные оттенки можно найти в стандартном веере оттенков *düfa Farbe erleben*

\*\*\* Оттенки цвета приближены к оригинальным тонам настолько, насколько это позволяют технические возможности печати.

# ФАСАДНАЯ СЕРИЯ DÜFA PREMIUM

---

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  
ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

КРАСКИ:

FACADE

SILOXANE

WOODFLEX

ШТУКАТУРКИ:

SILOXANE  
STUCCO

ГРУНТОВКИ:

AIIGRUND

# FACADE

## СУПЕРПРОЧНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

*Качество отделки для фасадных стен важно так же, как и оригинальное интерьерное решение - для внутренних. Долговечность и прочность - два весомых аргумента в пользу фасадной серии Premium*

Новая краска FACADE обеспечивает эффект заполнения неровностей и придает максимально качественный и аккуратный внешний вид фасадным стенам Вашего дома.

Краска обладает высокой укрывистостью и колеруется по фирменному вееру düfa - Farbe Erleben для фасадных оттенков. Традиционная немецкая точность, современные технологии и высочайшее качество сырьевых компонентов красок этой серии обеспечивают достижение максимального декоративного эффекта, экономичный расход и комфортное нанесение.

Краска обладает повышенной прочностью и защитой от УФ-лучей для длительной стойкости цвета покрытия. Имеет структурирующий выравнивающий эффект.

**Назначение и свойства:** для окраски фасадов зданий и сооружений. Особенно пригодна для любых минеральных оснований. Благодаря хорошему заполняющему действию пленки создает выравнивающий, маскирующий эффект. Благородная матовость и «кварцитовый» эффект создают ощущение исторической известковой или силикатной отделки фасада. Толстая пленка покрытия является хорошей защитой от дождевой влаги, и одновременно, очень паропроницаемой.

<b>Расход</b>	8-12 м <sup>2</sup> /л*	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,5 л, 9 л
<b>Степень глянца</b>	глубоко-матовая	<b>Полное высыхание</b>	24 часа

\* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м<sup>2</sup> с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



**Колеровка:** краска выпускается в двух базах. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

# SILOXANE

## ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛОКСАНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

*Высокая паропроницаемость обеспечивает непревзойденную износостойкость и долговечность. Силоксановый компонент в составе способствует влагостойкости покрытия.*

Для защиты фасада от влаги и создания оптимальной паропроницаемости используйте новую краску SILOXANE в комплексе с грунтом Facade Primer на основе акрил-гидрозоля. Краска обладает высокой укрывистостью и колеруется по фирменному вееру düfa - Farbe Erleben для фасадных оттенков. Силоксановый компонент в составе способствует влагостойкости покрытия. Благодаря защите от УФ-излучения, краска сохраняет цвет в течение длительного времени.

Покрытия, выполненные фасадной краской SILOXANE обладают особой прочностью и способностью к самоочистке. За счет устойчивости к щелочам, а также промышленным выхлопным газам SILOXANE отличается высокой долговечностью. Защищает покрытие от плесени и грибка.

**Назначение и свойства:** для окраски фасадов зданий и сооружений. Применяется для покрытия пористых минеральных поверхностей, в том числе, бетона, кирпича, штукатурки, шпатлевки. Подходит для финишного покрытия фасадов из пено- и газобетонных блоков.

<b>Расход</b>	8-12 м <sup>2</sup> /л	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,5 л, 5 л, 9 л
<b>Степень глянца</b>	глубоко-матовая	<b>Полное высыхание</b>	24 часа



**Колеровка:** краска выпускается в двух базах. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

# WOODFLEX

## КРАСКА ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

*Высокоэластичная погодостойкая краска для деревянных фасадов, деревянных изделий, малых архитектурных форм снаружи зданий, подходит для окраски полов и лестниц из дерева (терраса, крыльцо).*

Для покрытия новой, старой, сухой или влажной древесины, включая дощатые обшивки, вагонку, брусовые и бревенчатые дома, ЦСП, OSB. Краска пригодна для покраски старых прочных воднодисперсионных красок. Поверхности древесины, обработанные водными щелочными огнезащитными и биозащитными пропитками, являются несовместимыми и подлежат основательному удалению пропитанного слоя перед покраской.

### Свойства:

- На водной основе.
- Предотвращает появление грибка и плесени.
- Легко очищается от загрязнений.
- Имеет высокую адгезию к основанию.
- Высокая укрывистость.
- Экономичный расход.
- Эластичность покрытия компенсирует подвижность древесины от климатических колебаний.
- Экологически безопасна.

Расход	9-14 м <sup>2</sup> /л	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	0,9 л, 2,5 л, 9 л
Степень глянца	полуматовая	Класс истирания	1



**Колеровка:** краска выпускается в двух базах. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

# SILOXANE STUCCO

## СИЛОКСАНОВАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

*Новая силиксановая штукатурка SILOXANE STUCCO с высокой паропрооницаемостью и устойчивостью к дождевой нагрузке, для надёжной и долговечной отделки Вашего дома.*

Силоксановая штукатурка SILOXANE STUCCO обладает высокой паропрооницаемостью и устойчивостью к дождевой нагрузке, что значительно увеличивает срок службы покрытия. Силоксановый компонент обеспечивает непревзойденную влагостойкость.

Штукатурка содержит защищающие от УФ-излучения добавки, а также альгицидные и биоцидные компоненты для надёжной защиты покрытия от био-повреждений. Штукатурка SILOXANE STUCCO экологически безопасна, легко затирается методом продольной, круговой и поперечной затирки и образует на поверхности красивый фактурный рисунок под «короед». При нанесении имеет матовую бороздчатую структуру. Атмосферостойкая. Штукатурка предназначена для внутренних и наружных работ, а также подходит для финишного слоя многослойных теплоизоляционных систем.

<b>Расход</b>	2,5-2,7 кг/м <sup>2</sup>	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	20 кг
<b>Степень глянца</b>	глубоко-матовая	<b>Размер зерна</b>	1,5 мм



# ALLGRUND

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ

*Быстросохнущий влагостойкий грунт, для подготовки широкого диапазона различных поверхностей под покраску. Защищает от коррозии, блокирует пятна на основании, совместим как с алкидными, так и с акриловыми покрытиями*

Универсально применяемый грунт для образования «адгезионного мостика», подходит для большинства металлических оснований (сталь, железо, цветные металлы, алюминий, цинк, медь и т.д.) и на пригодные под окраску пластмассы внутри и снаружи. Перекрашивается всеми обычными акриловыми и алкидными эмалями без ароматических углеводородов. Грунт-шпатлевка Allgrund обладает высокой плотностью, отлично заполняет микропоры, окрашиваемого основания.

**Назначение и свойства:** для внутренних и наружных работ, надежно защищает железо и сталь от коррозии, стойкость к температуре до 120°C, высокая укрывистость и заполняющие свойства, быстро сохнет, легко шлифуется, без ароматических углеводородов, содержит ингибиторы коррозии.

<b>Расход</b>	10 м <sup>2</sup> /л	<b>Разбавитель</b>	применять без разбавления
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	2,5 л



# ЭМАЛИ И ЛАКИ СЕРИИ DÜFA PREMIUM

---

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  
И НЕБЫВАЛАЯ ПРОЧНОСТЬ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ:

PU SEMI GLOSSY D331

PU GLOSSY D332

PU PRIMER D338

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ ПО ДЕРЕВУ:

PU PARKQUET LAQUER D 333

PU PARKQUET LAQUER D 334



# PU SEMI GLOSSY D 331

## ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ЭМАЛЬ

*Из года в год мир стремится к большей практичности и безопасности. Прочность и экологичность полиуретановых эмалей серии Premium обеспечат максимальную защиту и безупречный внешний вид на долгие годы. Используйте их в сочетании с грунтовочной эмалью D338*

Высококачественная полиуретановая акриловая эмаль, для получения стойких к ударам и царапанью покрытий. Очень легко наносится, разбавляется водой, обладает блочной прочностью, т.е. окрашенные элементы после высыхания не слипаются, со временем не тускнеют. Идеально подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, систем отоплений, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки) и прогрунтованных металлов.

**Назначение и свойства:** идеально подходят для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки), прогрунтованных металлов. Обладают стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе, колеруется в пастельные оттенки по вееру Farbe Erleben для эмалей.

<b>Расход</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	0,5 л, 2 л
<b>Степень глянца</b>	полуматовая	<b>Плотность</b>	1.20 г/см <sup>2</sup>



# PU GLOSSY D 332

## ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ

*Из года в год мир стремится к большей практичности и безопасности. Прочность и экологичность полиуретановых эмалей серии Premium обеспечивают максимальную защиту и безупречный внешний вид на долгие годы. Используйте их в сочетании с грунтовочной эмалью D338*

Высококачественная полиуретановая акриловая эмаль, для получения стойких к ударам и царапанью покрытий. Очень легко наносится, разбавляется водой, обладает блочной прочностью, т.е. окрашенные элементы после высыхания не слипаются, со временем не тускнеют. Идеально подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, систем отопления и твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки) и прогрунтованных металлов.

**Назначение и свойства:** идеально подходят для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки), прогрунтованных металлов. Обладают стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе, колеруется в пастельные оттенки по вееру Farbe Erleben для эмалей.

<b>Расход</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	0,5 л, 2 л
<b>Степень глянца</b>	глянцевая	<b>Плотность</b>	1.20 г/см <sup>3</sup>



# PU PRIMER D 338

## ПОЛИУРЕТАН - АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ ЭМАЛЬ

*Системный подход олицетворяет продуманный алгоритм работы на каждом этапе. Чтобы добиться блестящих результатов используйте грунтовочную полиуретановую эмаль D338 для предварительной подготовки поверхности под эмали D 331 и D332.*

Высококачественная разбавляемая водой грунтовочная эмаль на основе акрилата. Служит базой для дальнейшего нанесения эмалей PU Semi Glossy D 331, PU Glossy D 332. Идеально выравнивает за счет высокой заполняющей способности, применяется для наружных и внутренних работ. Подходит для покрытия поверхностей из дерева, металла, твёрдого ПВХ, щелочных оснований (штукатурка, бетон и тд), систем водяного отопления. Прекрасно и тонко шлифуется через короткое время после нанесения. Возможно нанесение на ранее окрашенные алкидными и акриловыми материалами поверхности и наоборот.

**Назначение и свойства:** идеально подходят для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки), прогрунтованных металлов. Обладают стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе, колеруется в пастельные оттенки по вееру Farbe Erleben для эмалей.

<b>Расход</b>	6-10 м <sup>2</sup> /л	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	белый	<b>Фасовка</b>	0,5 л, 2 л
<b>Степень глянца</b>	матовая	<b>Плотность</b>	1.40 г/см <sup>2</sup>



# PU PARQUET LAQUER D 333

## ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

*Паркетный пол из натуральной древесины во все времена выглядит по-настоящему роскошно. Для того, чтобы Ваш паркет прослужил Вам долго, покройте его прочным полиуретановым лаком. Полуматовым D 334 или глянцевым D 333.*

Водорастворимый полиуретановый лак на акрилатной основе. Создает износостойкое долговечное покрытие с высоким глянцем, устойчивое к сильной эксплуатации, истиранию и износу. Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется.

Перед применением тщательно перемешать. Грунтование выполняйте лаком, разбавленным до 5% водой. Лак следует наносить кистью, валиком или распылением.

**Назначение и свойства:** лаки предназначены для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать.

<b>Расход</b>	до 10 м <sup>2</sup> /л	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	бесцветный	<b>Фасовка</b>	0,75 л, 2,5 л
<b>Степень глянца</b>	глянцевый	<b>Плотность</b>	1.20 г/см <sup>2</sup>



# PU PARQUET LAQUER D 334

## ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

*Паркетный пол из натуральной древесины во все времена выглядит по-настоящему роскошно. Для того, чтобы Ваш паркет прослужил Вам долго, покройте его прочным полиуретановым лаком. Полуматовым D 334 или глянцевым D 333.*

Водорастворимый полиуретановый лак на акрилатной основе. Создает износостойкое долговечное покрытие с высоким глянцем, устойчивое к сильной эксплуатации, истиранию и износу. Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется.

Перед применением тщательно перемешать. Грунтование выполняйте лаком, разбавленным до 5% водой. Лак следует наносить кистью, валиком или распылением; пневмораспыление: форсунка 1,3-2,5 мм, давление воздуха от 0,2 (HVLP) до 2,5 бар, разбавить до макс. 10%

**Назначение и свойства:** лаки предназначены для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать.

<b>Расход</b>	до 10 м <sup>2</sup> /л	<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Цвет</b>	бесцветный	<b>Фасовка</b>	0,75 л, 2,5 л
<b>Степень глянца</b>	полуматовый	<b>Плотность</b>	1.20 г/см <sup>3</sup>




# HAMMERLACK

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА  
ОТ РЖАВЧИНЫ



**3-B-1**

ГРУНТ, ЗАЩИТА  
ОТ КОРРОЗИИ  
И ЭМАЛЬ

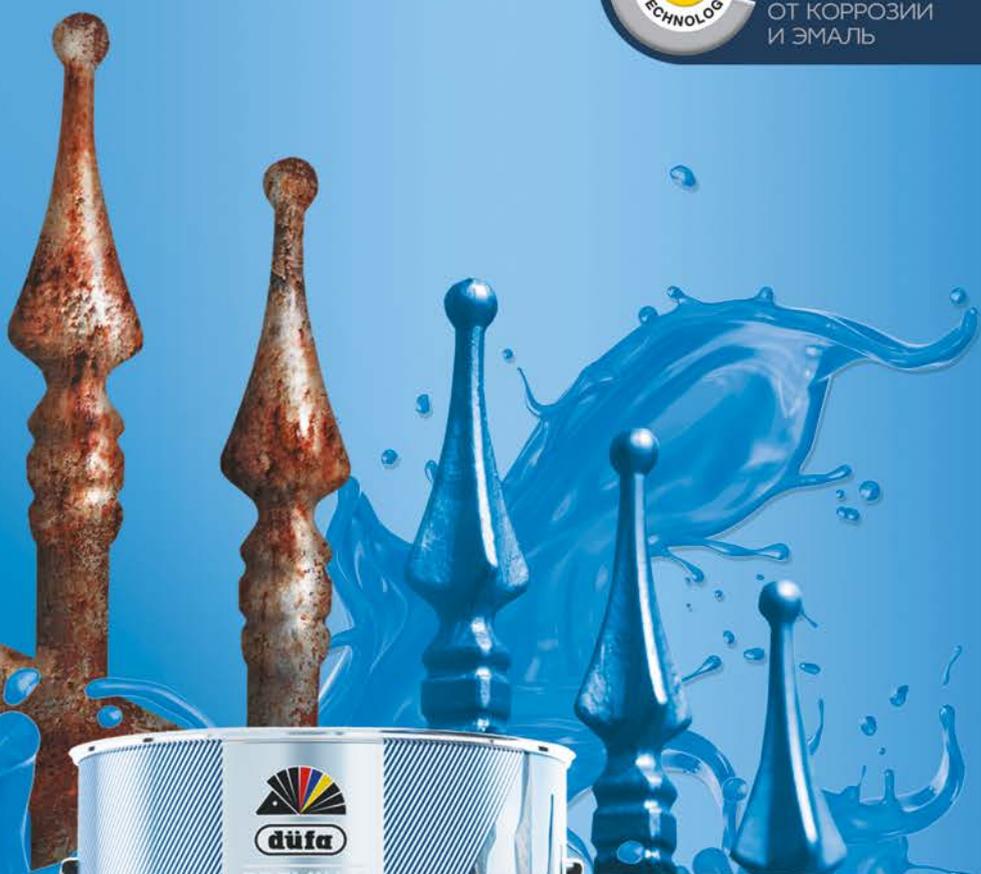

# АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

---

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  
И ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ

ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ:

HAMMERLACK GLATT

HAMMERLACK HAMMER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ:

NITRO-UNIVERSAL-VERDUNNER

# HAMMERLACK GLATT

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ НА РЖАВЧИНУ С ГЛАДКИМ ЭФФЕКТОМ

*Экономичная формула 3-в-1 позволяет значительно сократить время на обработку изделий из металла. Широкий выбор готовых цветов и наличие выбора из гладкого или молоткового эффекта позволяют воплотить в жизнь все Ваши творческие замыслы дома и на даче!*

Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Образует эластичные, влагостойкие, атмосферостойкие, износостойкие покрытия со стабильным глянцем и отменным декоративным эффектом. Устойчива к перепадам влажности и температурным режимам. Хорошая стойкость к бытовым химикатам и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.

**Назначение и свойства:** эмаль подходит для всех оснований из железа (черный металл). Применяется для окраски таких изделий как решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота, заборы, ограды и т.д. После соответствующей подготовки может применяться для цветных металлов, древесины, штукатурки, бетона, кирпичной кладки, асбесто-цемента, прочного ПВХ. Не подходит для нанесения на оцинкованный металл.

<b>Расход</b>	до 10 м <sup>2</sup> /л	<b>Разбавитель</b>	Nitro-Universal Verdünner
<b>Цвет</b>	12 оттенков	<b>Фасовка</b>	0,75 л, 2,5 л
<b>Степень глянца</b>	глянцевая	<b>Плотность</b>	1.0 г/см <sup>3</sup>



Цвета RAL!



# HAMMERLACK HAMMER

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ НА РЖАВЧИНУ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

*Экономичная формула 3-в-1 позволяет значительно сократить время на обработку изделий из металла. Широкий выбор готовых цветов и наличие выбора из гладкого или молоткового эффекта позволяют воплотить в жизнь все Ваши творческие замыслы дома и на даче!*

Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Образует эластичные, влагостойкие, атмосферостойкие, износостойкие покрытия со стабильным глянцем и отменным декоративным эффектом. Устойчива к перепадам влажности и температурным режимам. Хорошая стойкость к бытовым химикатам.

**Назначение и свойства:** эмаль подходит для всех оснований из железа (черный металл). Применяется для окраски таких изделий как решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота, заборы, ограды и т.д. После соответствующей подготовки может применяться для цветных металлов, древесины, штукатурки, бетона, кирпичной кладки, асбесто-цемента, прочного ПВХ. Не подходит для нанесения на оцинкованный металл.

<b>Расход</b>	до 10 м <sup>2</sup> /л	<b>Разбавитель</b>	Nitro-Universal Verdünner
<b>Цвет</b>	10 оттенков	<b>Фасовка</b>	0,75 л, 2,5 л
<b>Степень глянца</b>	глянцевая	<b>Плотность</b>	1.0 г/см <sup>3</sup>



Черный



Алюминиевый



Темно-серый



Коричневый



Медный

# NITRO-UNIVERSAL-VERDUNNER

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ HAMMERLACK

*Высококачественный растворитель для разбавления антикоррозийной эмали Hammerlack.*

*Может использоваться в качестве очистителя для очистки инструмента после выполнения работ эмалью Hammerlack.*

Предназначен для разбавления нитролаков и лаков, изготовленных на базе синтетических смол, комбинированного и хлорированного каучука, двухкомпонентных лаков и ДД-лаков, а также в качестве очистительного средства.

**Назначение и свойства:** идеальный растворитель-разбавитель для спец эмалей düfa и других продуктов Meffert AG:

**ПРИМЕНЯЕТСЯ:** Для разбавления эмалей düfa PREMIUM HAMMERLACK. Растворитель может применяться в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для чистки малярных инструментов и удаления с загрязненной поверхности пятен масла, жира, краски (требуется осторожность с синтетическими волокнами, могут быть разрушены) Растворитель и очиститель düfa premium hammerlack не подходит для использования с водорастворимыми красками. Раствор среднелетуч по консистенции, испаряется без остатка и равномерно.

<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Фасовка</b>	0,5 л, 1 л
<b>Плотность</b>	0,85 г/см <sup>3</sup>





**PREMIUM**



«Мефферт Продакшн», 142407, Россия, МО,  
г. Ногинск, «Ногинск-Технопарк», д.14  
+7 (495) 221-66-66, [www.dufa.ru](http://www.dufa.ru)

---

Каталог düfa PREMIUM. Издание: июль 2021  
Изменения, ошибки и опечатки не исключены.  
Все иллюстрации имеют общий характер.