



# IDEEN IN FARBE



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ DÜFA

## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



## ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



## ШТУКАТУРКА



## DÜFA / PREMIUM

## ГРУНТОВКИ



## ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ



## ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ



## НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ




# KERALINE 2 / ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

идеальна для потолков



фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**



BASE 1



способы нанесения:

max



**класс III**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски потолков и стен в сухих помещениях по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), гипсокартон и т. п. Может использоваться в детских и лечебно-профилактических учреждениях	6 - 11 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5 - 2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,59 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# KERALINE 3 / ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

для гостиных и спален



фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**



BASE 1

BASE 3



способы нанесения:

max



**класс II**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Рекомендуется наносить в помещениях с умеренной влажностью, таких, как коридоры, детские комнаты, офисы, спальни, гостиные, кабинеты, столовые, кладовки, раздевалки	6 - 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5 - 2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	В1: 1,43 г/1 см <sup>3</sup> В3: 1,27 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# KERALINE 7 / ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

для помещений с повышенной эксплуатацией



фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**



BASE 1

BASE 3



способы нанесения:

max



**класс I**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), деревянные поверхности, ДВП, гипсокартон и т. п.	6 - 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5 - 2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	В1: 1,48 г/1 см <sup>3</sup> В3: 1,27 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe


# KERALINE 20 / ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА для кухни и ванной



фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**



**класс I**  
стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), деревянные поверхности, ДВП, гипсокартон и т. п.	6 - 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5 - 2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> В1: 1,28 г/1 см <sup>3</sup> В3: 1,09 г/1 см <sup>3</sup>	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# ARCTIC / ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ослепительно белая




фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**



max  
**I**

**класс II**  
стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Обладает эффектом визуального выравнивания	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,50 г/1 см <sup>3</sup>	<b>КОЛЕРОВКА</b> Ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# VELOUR / ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА с бархатистой текстурой



фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**



max  
**I**

**класс II**  
стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски потолков и стен из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,50 г/1 см <sup>3</sup>	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# SATIN /

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА  
с шелковистым блеском



фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**



способы нанесения:

**класс I**

стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Придает окрашенной поверхности легкий шелковистый блеск	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# WOOD FLEX /

КРАСКА  
для деревянных фасадов



фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**



способы нанесения:

**класс I**

стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высокоэластичная погодостойкая краска для деревянных фасадов, деревянных изделий, подходит для окраски полов и лестниц из дерева. Для покрытия новой, старой, сухой или влажной древесины, включая дощатые обшивки, вагонку, брусовые и бревенчатые дома, ЦСП, OSB.	9-14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – до 6 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,24 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# FACADE /

ОСОБО ПРОЧНАЯ ФАСАДНАЯ  
выравнивающая краска



фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**



способы нанесения:

**МАСКИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Обеспечивает эффект заполнения неровностей и придает максимально качественный и аккуратный внешний вид фасадным стенам вашего дома. Обладает высокой паропроницаемостью. Благодаря УФ-защите краска сохраняет цвет в течение длительного времени	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,6 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# SILOXANE / ФАСАДНАЯ силоксановая краска

фасовки: **0,9л / 2,5л / 5л / 9л**

гляцевая   
  полуматовая   
  матовая   
  **глубоко-матовая**



**ВОДОТТАЛКИВАЮЩАЯ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски фасадов зданий и сооружений. Применяется для покрытия пористых минеральных поверхностей, в том числе бетона, кирпича, штукатурки, шпатлевки. Подходит для финишного покрытия фасадов из пено- и газобетонных блоков	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# SILOXANE STUCCO / ФАСАДНАЯ силоксановая штукатурка

фасовки: **20kg**

гляцевая   
  полуматовая   
  матовая   
  **глубоко-матовая**



**ЭФФЕКТ САМООЧИСТКИ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Штукатурка SILOXANE STUCCO экологически безопасна, легко затирается методом продольной, круговой и поперечной затирки и образует на поверхности красивый фактурный рисунок «короед». При нанесении имеет матовую бороздчатую структуру	До 2,5-2,7 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>РАЗМЕР ЗЕРНА</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,5 мм	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# ALLGRUND / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ

фасовки: **2,5л**



**ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И ПЯТЕН**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для внутренних и наружных работ, надежно защищает черные и цветные металлы, блокирует пятна, высокая укрывистость и заполняющие свойства, быстро сохнет, легко шлифуется, без ароматических углеводородов, содержит ингибиторы коррозии	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>
	1,3 г/1 см <sup>3</sup>	Применять без разбавления

# HYDROSOL PRIMER / ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ

под интерьерные и фасадные краски



**БЕЗ ЗАПАХА**



способы нанесения:



фасовки:

5l



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Подходит для грунтования оснований. Рекомендована для цехов по производству пищевых продуктов, а также плохо проветриваемых помещений, так как не выделяет паров растворителей	около 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 10 часов, полное высыхание – 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe	

# PU PARQUET LAQUER D 333

ГЛАНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



фасовки:

0,75l / 2,5l



**БЫСТРОСОХНУЩИЙ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать	около 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный	

# PU PARQUET LAQUER D 334

ПОЛУМАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



фасовки:

0,75l / 2,5l



**ИЗНОСОСТОЙКИЙ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать	около 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный	

## PU SEMI GLOSSY D 331 / АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ



фасовки:  
**0,5л / 2л**



**ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**



BASE 1



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твердого ПВХ, прогрунтованных металлов. Обладает стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ-излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе	8-10 м <sup>2</sup> /л*	1 слой – от 10 до 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,20 г / 1 см <sup>3</sup>	Компьютерная

## PU GLOSSY D 332 / АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ



фасовки:  
**0,5л / 2л**



**ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ**



BASE 1



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твердого ПВХ, прогрунтованных металлов. Обладает стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ-излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе	8-10 м <sup>2</sup> /л*	1 слой – от 10 до 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,20 г / 1 см <sup>3</sup>	Компьютерная

## PU PRIMER D 338 / АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ ЭМАЛЬ



фасовки:  
**0,5л / 2л**



**ЭКОНОМИЧНАЯ В РАСХОДЕ**



BASE 1



способы нанесения:




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твердого ПВХ, прогрунтованных металлов. Обладает стойкостью к бытовым моющим средствам, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе	6-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 10 до 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,40 г / 1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe



# HAMMERLACK GLATT / ЭМАЛЬ на ржавчину


 фасовки:  
**0,75л / 2,5л**

**С ГЛАДКИМ ЭФФЕКТОМ**

 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9006 RAL 8017 RAL 3005 RAL 6005 RAL 7040 RAL 1015 RAL 8017 RAL 3005 RAL 6005  
 цвета RAL!


способы нанесения:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль подходит для всех оснований из железа. Применяется для окраски таких изделий, как решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота, заборы, ограды и т. д. Не подходит для нанесения на оцинкованный металл	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 21 день
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,0 г/1 см <sup>3</sup>	<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b> Растворитель и очиститель Hammerlack


# HAMMERLACK HAMMER / ЭМАЛЬ на ржавчину


 фасовки:  
**0,75л / 2,5л**

**С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ**


способы нанесения:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль подходит для всех оснований из железа. Применяется для окраски таких изделий, как решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота, заборы, ограды и т. д. Не подходит для нанесения на оцинкованный металл	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 2 до 4 часов, полное высыхание – 21 день
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,0 г/1 см <sup>3</sup>	<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b> Растворитель и очиститель Hammerlack



черный алюминиевый темно-серый коричневый медный

# РАСТВОРИТЕЛЬ И ОЧИСТИТЕЛЬ HAMMERLACK / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

способы нанесения:

 фасовки:  
**0,5л / 1л**

**СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ  
HAMMERLACK**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
Предназначен для разбавления эмалей и лаков, изготовленных на базе синтетических смол, комбинированного и хлорированного наущука, двухкомпонентных лаков и ДД-лаков, а также может использоваться в качестве очистительного средства	0,85 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный



**düfa**

**PREMIUM**

# HAMMERLACK

ШАХ И МАТ РЖАВЧИНЕ!



Уникальная формула **3-в-1**:  
грунт, защита от коррозии и эмаль

[WWW.DUFA.RU/PREMIUM](http://WWW.DUFA.RU/PREMIUM)





**düfa**

IDEEN IN FARBE

---

WWW.DUFA.RU

## КРАСИТЕЛИ

стр. 33



## ГРУНТОВКИ

стр. 34



стр. 34



стр. 34



стр. 35



## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

стр. 36



стр. 36



стр. 36



## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

стр. 37



стр. 37



## ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

стр. 37



## ШТУКАТУРКИ

стр. 38



стр. 38



## АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

стр. 39



стр. 39



стр. 39



## АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

стр. 39



## АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ

стр. 40



стр. 40



## АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

стр. 41



стр. 41



стр. 41



стр. 41



стр. 42



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

стр. 42



стр. 42



## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

стр. 43



## ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА

стр. 43



стр. 43



## ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ

стр. 44



стр. 44



## ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ

стр. 44



стр. 45



стр. 45



стр. 45



## РАЗБАВИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ

стр. 46



стр. 46



## РАЗБАВИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ

## КЛЕИ

## ШПАТЛЕВКИ

стр. 46



стр. 46



стр. 47



стр. 47



стр. 47



# DÜFA / RETAIL

## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

## ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

стр. 49



стр. 49



стр. 49



стр. 50



стр. 50



стр. 50



стр. 51



стр. 51



## ШТУКАТУРКИ

## АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

## АЛКИДНЫЕ ЛАКИ

стр. 52



стр. 52



стр. 52



стр. 53



стр. 53



стр. 53



стр. 54



стр. 54



стр. 54



## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 59

стр. 59

стр. 59



стр. 60

стр. 60

стр. 60

стр. 60

стр. 60



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 61

стр. 61

стр. 61

стр. 61



стр. 62

стр. 62

стр. 62

стр. 63



## ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 63

стр. 63



стр. 64

стр. 64

стр. 64

стр. 65

стр. 65

стр. 65



# DÜFA / CREATIVE

# VOLLTON-UND ABTÖNFARBE / КРАСИТЕЛЬ



фасовки:

0,75l

max



**класс II**  
СТОЙКИЕ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,30 г/1 см <sup>3</sup>	<b>СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА</b> Глубокоматовая

0100 золотисто-желтый	0101 желтый	0104 хромово-желтый*	0110 охра	0131 топаз, коричневый	0102 оранжевый*	0134 терракота*	0118 табачный	0109 цвет умбры	0112 оксидно-коричневый	0113 древесно-коричневый	0136 коралл*
0103 красный*	0122 красное вино*	0105 цвет баклажана	0123 фиолетовый*	0124 сиреневый	0129 васильковый	0127 темно-синий	0106 синий	0119 синий матовый	0126 петролевый	0125 цвет мяты	0108 оксидно-зеленый
0128 зеленое яблоко*	0114 черный										

\* Краситель с обозначением звездочки можно использовать при наружных работах только в концентрированном виде. Возможные отклонения в цвете обусловлены особенностями типографской печати.

# DÜFA



# PUTZGRUND LF / АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ на основе акрилатной дисперсии



**ЭКОЛОГИЧНЫЙ**



срок  
годности  
мес.

способы нанесения:



фасовки:

5l / 10l



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Проницающий грунт для впитывающих минеральных оснований, цементных штукатурок, ДСП и т. д. Обеспыливает, повышает адгезию материалов с основой и между собой. Для подготовки под оштукатуривание, шпаклевание, покраску и поклейку обоев	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# TIEFGRUND LF / ГРУНТ НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ



**БЫСТРО СОХНЕТ**



срок  
годности  
мес.

Возможность  
разбавления

до 1:4

способы нанесения:



фасовки:

5l / 10l



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высококачественный, глубоко проникающий и укрепляющий грунт для усиления адгезии строительных растворимых смесей и дисперсионных покрытий с основой и между собой. Рекомендуется для гипсосодержащих, мелящих и других проблемных оснований	До 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 10 часов, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# AQUASTOPP / БЕСЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА для наружных работ



**ЗАЩИТА**



способы нанесения:



фасовки:

12l



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Обеспечивает длительную защиту от влаги. Глубоко проникает в поры материала. Не создавая поверхностной пленки, препятствует развитию грибов. Идеальна для защиты исторических памятников и архитектурного декора	До 4 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 12 до 18 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>
	0,8 г / 1 см <sup>3</sup>	Уайт-спирит

# MALERVORLACK / ГРУНТОВОЧНАЯ ЭМАЛЬ



фасовки:

**0,75л**



**ВЫРАВНИВАЕТ**



срок годности  
7 ЛЕТ

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Тиксотропная эмаль на базе алкидных смол. Обладает хорошей заполняющей и укрывающей способностью, легко шлифуется. Образует высококачественные матовые грунтовые покрытия по дереву, загрунтованному металлу и нейтральной кирпичной кладке	До 13 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 10 часов, полное высыхание – 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
	1,50 г / 1 см <sup>3</sup>	Белый

# DÜFA

# SUPERWEISS / АКРИЛОВАЯ КРАСКА ослепительно-белая


 фасовки:  
**2,5л / 5л / 10л**

способы нанесения:


**BASE 1**


max


**класс III**

 стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

IV min



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Краска высокого класса для получения качественных глибоко-матовых покрытий на потолках и стенах. Рекомендуется при отделке жилых помещений, на промышленных и гражданских объектах, в детских садах, школах и медицинских учреждениях	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# MATTLATEX / МОЮЩАЯСЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА


 фасовки:  
**2,5л / 5л / 10л**

способы нанесения:


**BASE 1**
**BASE 3**


max


**класс III**

 стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

IV min



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высокая гладкость и сопротивляемость истиранию делает покрытие оптимальным выбором для окраски стен и потолков с повышенной нагрузкой на поверхности, включая влажную уборку. Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# BLACK / ЧЕРНАЯ КРАСКА


 фасовки:  
**2,5л / 5л / 10л**

способы нанесения:



max


**класс II**

 стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

III

IV min



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски ресторанов, пабов, фото студий, гостиных, спален, кабинетов и т.п. Предназначена для окрашивания подготовленных оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей, гипсокартона, обоев под покраску, древесноволокнистых материалов.	9-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,43 г/1 см <sup>3</sup>	Черный

# WANDFARBE / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 5л / 10л**



срок годности мес. **24**



**класс IV**  
стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300



мин **V**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Образует гладкое, ровное, глубоко-коматовое покрытие с высокой степенью прочности. Допускает сухую уборку. Подходит для многократного перекрашивания. Для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон)	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,55 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# SCHIMMELSCHUTZ / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**1л / 2,5л / 5л / 10л**



срок годности мес. **24**



**класс I**  
стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Влагостойкая дисперсионная краска для внутренних работ. Образует фунгицидное и альгицидное покрытие, защищающее от плесневого грибка, мха, лишайника. Особенно рекомендуется для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# FASSADENFARBE 90

ДИСПЕРСИОННАЯ ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 5л / 10л**



срок годности мес. **24**



способы нанесения:



**ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Фасадная матовая акрил-латексная краска предназначена для создания погодостойких фасадных покрытий. Подходит для большинства поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.)	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# GASBETON-BESCHICHTUNG

СТРУКТУРНАЯ КРАСКА



фасовки:

**20kg**



**МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специально предназначена для окраски пористых и газобетонных поверхностей. Может использоваться в качестве грунтовочного покрытия под синтетические штукатурки, а также для минеральных оснований	0,7-2,1 кг/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,48 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# РЕЛЬЕФНАЯ / РЕЛЬЕФНАЯ СТРУКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

MODELLIERPUTZ



фасовки:

**6kg / 18kg**



**МАСКИРУЕТ ДЕФЕКТЫ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Синтетическая штукатурка для декоративного оформления стен и потолков внутри помещений. Дает широкие возможности структурирования различных дизайнов поверхности, маскирует при этом небольшие трещины в основании	2,1-2,4 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,80 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# DÜFA

# AQUA-HOCHGLANZLACK AQUA-SEIDENMATTLACK



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**



**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ  
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**



**BASE 1**

**BASE 3**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Разбавляемая водой эмаль на основе 100% акрилового связующего. Идеально подходит для работ по дереву, штукатурке, бетону и волокнистому цементу, а также для ремонтной окраски старых лакокрасочных покрытий	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3 часа, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная

# AQUA-HEIZKÖRPERLACK

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**



**ТЕРМОСТОЙКАЯ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Готовая к использованию эмаль на основе 100% акрилового связующего для окраски батарей системы водяного отопления. Повышенная стойкость белого цвета	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа полное высыхание – 10 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

способы нанесения:



# AQUA-FENSTERLACK

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**



**БЫСТРО СОХНЕТ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специальная эмаль для окраски любых деревянных конструкций: окон, дверей, складывающихся элементов. Образует влагорегулирующее гляцевое покрытие с высокими водоотталкивающими свойствами, обладает блочной прочностью	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 10 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

способы нанесения:



# AQUA-PARKETTLACK

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



**БЫСТРО СОХНЕТ**



фасовки:  
**0,75л / 2,5л**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Однокомпонентный паркетный лак для защитно-декоративного покрытия паркета и деревянного пола с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия мебели, дверей, вагонки. Стойкий к истиранию, разбавляется водой, для внутренних работ	около 11 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 12-14 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,0 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# LACQUER AQUA /

ЗАЩИТНЫЙ  
ИНТЕРЬЕРНЫЙ  
ЛАК



**ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ**



фасовки:  
**2,7 / 9л**

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Не применяется для полов и мебели	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 14 дней
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1г/1 см <sup>3</sup>	В жидком виде – молочно-белый, при высыхании – бесцветный

# DÜFA

# HEIZKÖRPERLACK / ЭМАЛЬ для отопительных приборов



фасовки:

0,75л / 2,5л



НЕ ЖЕЛТЕЕТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специальная эмаль на базе синтетических смол. Образует прочные покрытия на стальных и чугунных отопительных приборах, а также на трубопроводах водяного и парового отопления.	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,20 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# HOCHGLANZLACK / SEIDENMATTLACK / УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ




фасовки:

0,75л / 2,5л



ПОГОДОСТОЙКАЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется на загрунтованных деревянных и металлических поверхностях, минеральных основаниях, обработанных цинковых поверхностях и жестком ПВХ	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,40 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# FENSTERLACK / ЭМАЛЬ для окон




фасовки:

0,75л / 2,5л



БЫСТРО СОХНЕТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль с универсальным назначением – грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие в одном. Образует влагорегилирующее, погодостойкое, эластичное покрытие. Обладает высокой степенью белизны	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Белый




# SCHWIMMBECKENFARBE

ЭМАЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



БЕЗВРЕДНАЯ



способы нанесения:



фасовки:

0,75л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Жидкое полимерное покрытие на хлоркаучуковой основе для минеральных оснований. Идеально подходит для бассейнов и декоративных прудов из бетона. Отличная адгезия на бетоне и стали	около 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 6 часов, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,03 г/см <sup>3</sup>	Голубой

# GOLD / ЗОЛОТИСТАЯ ЭМАЛЬ для эффектных покрытий



ДЛЯ ДЕКОРА



способы нанесения:



фасовки:

0,125л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	
Применяется на металлических, деревянных, пластмассовых, керамических, стеклянных поверхностях, например рамах для картин, декоративных планках, плитках для потолков, декорациях, на выставках и в витринах, для ремонта	около 5 м <sup>2</sup> /л	
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,14 г/см <sup>3</sup>	Золотистый

# SCHULTAFELLACK / ЭМАЛЬ для школьной ДОСКИ



СО СЛАБЫМ ЗАПАХОМ



способы нанесения:



фасовки:

0,375л / 0,75л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	
Подходит для школьных досок. Можно использовать в кафе, ресторанах, магазинах (написание цен, меню и пр.). Подходит для покрытия столов для настольного тенниса, а также для декоративного оформления элементов интерьера из дерева и металла	около 10 м <sup>2</sup> /л	
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,4 г/см <sup>3</sup>	Черный

# HYDROISOL / ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ



способы нанесения: фасовки:



1,5kg / 3kg / 6kg

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Используется для создания гидроизоляционных покрытий стен, полов и потолков внутри зданий во влажных помещениях (душевых кабинах, ванных комнатах, на кухнях, чердаках). Подходит для гидроизоляции (герметизации) теплых полов	около 2,5 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2-4 часа, полное высыхание – 4-6 часов
	<b>ЦВЕТ</b>	
Голубой		

# ВЕТОPLAST / ПОЛИМЕРНАЯ ЭМАЛЬ



ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ



фасовки:

5l

способы нанесения:




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Полимерная эмаль, содержащая ароматические углеводороды, для покрытия, пропитки, изоляции и защиты бетона, цемента в соединении с подходящими грунтовками. Также можно наносить на металл	около 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 6 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ</b>	
1,10 г/1 см <sup>3</sup>		4 оттенка

# KUNSTSTOFF FLÜSSIG / ЭМАЛЬ «жидкий пластик»



ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ



фасовки:

0,75l / 2,5l

способы нанесения:



чисто белый RAL 9010

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Защитное покрытие для объектов с нормальной нагрузкой в частных и жилых помещениях. Применяется для покрытия бетона, стяжки, оснований на цементном связующем, железа, стали, твердых ПВХ, пластмасс и дерева внутри и снаружи помещений	около 12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 5 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ</b>	
1,20 г/1 см <sup>3</sup>		Белый

## WOOD BASE / ЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОПИТКА для деревянных поверхностей на основе органического растворителя

фасовки:

**1л / 3л / 5л / 10л**

способы нанесения:


**ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Защитная грунтовочная пропитка для деревянных поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Для грунтования большинства поверхностей. Антисептик для древесины содержит биоцидные активные вещества, служащие защитой от вредителей	Пиленая древесина 4-6 м <sup>2</sup> /л, строганая 8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой –12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	0,83 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

## WOOD BASE AQUA / ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ бесцветная деревозащитная грунтовка

фасовки:

**0,9л / 2,5л / 9л**

способы нанесения:


**БЕЗ ЗАПАХА**


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для обработки внутренних и наружных поверхностей: деревянных фасадов домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП, ОСП.	Пиленая древесина 5-8 м <sup>2</sup> /л, строганая 10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой –12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	около 1 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный


## WOOD COLOR / ДЕКОРАТИВНЫЙ КРОУЩИЙ АНТИСЕПТИК



фасовки:

**0,9л / 2,5л / 10л**

способы нанесения:


**ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ЗАПАХА**


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Антисептик применим для всех лиственных, хвойных и тропических пород древесины. Для деревянных изделий внутри и снаружи помещений: бревенчатые дома, деревянная обшивка стен и потолков, беседки, заборы и пр	По подготовленной поверхности 9-14 м <sup>2</sup> /л, для пиленой древесины 5-8 м <sup>2</sup> /л	«от пыли» - 1 час, между слоями - 2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	около 1,17 г/см <sup>3</sup>	Компьютерная

# WOOD PROTECT / ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА для защиты древесины




фасовки:  
**0,75л / 2,5л / 10л**



**ЗАЩИЩАЕТ**



срок годности **5** ЛЕТ



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для дерева с повышенной сопротивляемостью, на акрилово-алкидной основе. Подходит для всех деревянных конструкций, например, деревянных домов, заборов, беседок, вагонки	Для строганой древесины 10-12 м <sup>2</sup> /л, для пиленой древесины 5-8 м <sup>2</sup> /л	между слоями, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 0,82 г/1 см <sup>3</sup>	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная

# WOODTEX / ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА для деревянных поверхностей



фасовки:  
**0,9л / 3л / 10л**



**ЗАЩИЩАЕТ**



способы нанесения:



срок годности **24** МЕС.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффективное средство на алкидной основе для декоративной отделки и долговечной защиты поверхностей из любых пород древесины. Применяется для обработки деревянных фасадов домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и т. д.	Для строганой древесины 10-12 м <sup>2</sup> /л Для пиленой древесины 5-8 м <sup>2</sup> /л	<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b> 1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа

# DÜFATEX AQUA / ПРОПИТКА для дерева



фасовки:  
**0,75л / 2,5л / 5л**



**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ**



срок годности **24** МЕС.



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Декоративное, деревозащитное покрытие в тонах благородных пород дерева, подходит для всех деревянных конструкций, например деревянных домов, фронтонов, заборов, беседок, вагонки, детских игрушек и т. д.	9-12 м <sup>2</sup> /л	между слоями, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,0 г/1 см <sup>3</sup>	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная в 45 оттенков

## SCHIMMELSTOPP /

АНТИПЛЕСЕНЬ (концентрат),  
добавка для дисперсионных красок



фасовки:  
**0,25l**

**ЗАЩИЩАЕТ**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат применяется в качестве фунгицидной добавки к водоразбавляемым дисперсионным, фасадным краскам и синтетическим штукатуркам. Обеспечивает надежное и длительное защитное действие. Препятствует возникновению водорослей, плесени и грибка

## SCHIMMEL-ENTFERNER /

Средство для удаления плесени,  
грибков и мхов



фасовки:  
**0,5l**

**БЫСТРОЕ ДЕЙСТВИЕ**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипохлорный раствор для предварительной обработки поверхностей, пораженных плесенью и грибом. Удаляет плесень и водоросли на плитке, нормальных и эластичных швах, на стенах

## ABBEIZER /

Средство для удаления  
лакокрасочных покрытий



**БЫСТРО ДЕЙСТВУЕТ**



фасовки:  
**0,75l / 2,5l**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		РАСХОД	
Пастообразное, непрозрачное, способное к водному эмульгированию средство. Благодаря высокой тиксотропности легко наносится на вертикальные поверхности, не стекая с них. Пригоден для очистки инструментов		300-400 г/м <sup>2</sup>	
		ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
		1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Молочно-прозрачный

## SPEZIAL-VERDÜNNER /

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ  
для разбавления эмали Betoplast



**1:5**

фасовки:  
**1l**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
Предназначен для разбавления полимерной эмали «Betoplast». Применяется при грунтовании бетонных полов. Spezial-Verdünner разбавляется с эмалью в соотношении 1:1. Обеспечивает превосходную впитываемость, не разрушает полимерную основу эмали	0,85 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

## STYROPOR-KLEBER / КЛЕЙ для панелей из пенопласта



**БЕЗ ЗАПАХА**



способы нанесения:



фасовки:


**1kg / 3kg**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Готовый к применению дисперсионный клей на базе синтетических смол. Предназначен для наклеивания потолочных облицовочных плит из пенопласта внутри помещений, например, плит из материала «Стиропор»	250-650 г/м <sup>2</sup>	полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

## PROFI-SPACHTEL / ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА, готовая к применению



**НЕ ОБРАЗУЕТ ТРЕЩИН**



способы нанесения:



фасовки:

**1,5kg / 5kg / 16kg**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Акриловая шпатлевка для шпатлевания и финишного выравнивания поверхностей внутри помещений. Позволяет получить идеальную гладкую белую поверхность. Устойчива к механическим воздействиям. Без запаха	1,6 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 4-6 часов, полное высыхание – 12 часов

## SCHNELL-SPACHTEL / БЫСТРАЯ ШПАТЛЕВКА, готовая к применению



**БЫСТРО СОХНЕТ**



способы нанесения:



фасовки:

**1,3kg / 0,360kg**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для шпатлевочных работ по загрунтованному дереву, штукатурке, бетону и загрунтованному железу. Применяется в качестве заполняющей шпатлевки	1,4 кг/м <sup>2</sup>	Полное высыхание – 1-2 часа



Яркие, качественные, экологически безопасные лакокрасочные материалы düfa Retail производятся в России с соблюдением всех требований европейских стандартов. Сырье для düfa Retail поступает из Бельгии, Чехии, Турции, Австрии и других стран Европы.

Особенно важно отметить, что линейка düfa Retail является первой линейкой красок на российском рынке, которая содержит постоянный социальный аспект. Согласно условиям акции «Яркая жизнь для каждого» часть средств будет направлена на благоустройство и ремонт детских домов в России. Об этом говорит покупателям значок на каждой банке. Это наша общая забота о тех, кто нуждается в помощи.




# EUROLATEX 3 / ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 10л**



**ВЛАЖНАЯ УБОРКА**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для многократного ремонтного перекрашивания. Подходит для всех видов минеральных поверхностей	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,55 г/1 см <sup>3</sup>	Ручная красителем Vollton und Abtönfarbe


# EUROLATEX 7 / ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 10л**



**МОЮЩАЯСЯ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, тисненых, рельефных обоев и стеклообоев	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,57 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# INNENLATEX / ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5л / 10л**




**класс III**

стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300

max



IV min  
V




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Используется для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,60 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe



# ULTRAWEISS / АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА

Ослепительно белая


 фасовки:  
2,5л / 10л

**класс IV**

стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300



min V

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для покраски стен и потолков в жилых помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон)	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# SUPERWEISS / АКРИЛОВАЯ plus


 фасовки:  
1л / 2,5л / 10л

**класс III**


стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300



min V

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для интерьерных работ в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками по поверхностям: штукатурка, бетон, кирпичная кладка, гипсокартонные плиты, обои под покраску, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,61 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# MATTLATEX / ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА plus


 фасовки:  
1л / 2,5л / 10л

**класс III**

стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300



min V

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для интерьерных работ в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками по поверхностям: штукатурка, бетон, кирпичная кладка, гипсокартонные плиты, обои под покраску, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,57 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# FASSADENWEISS / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



фасовки:  
**2,5l / 10l**



**АТМОСФЕРОСТОЙКА**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для финишной отделки фасадов и защиты от атмосферных воздействий, подходит для фасадов, цоколей, стен снаружи и внутри помещений (из гипса, бетона, дерева, гипсокартона, кирпича, а также для окрашенных и оштукатуренных основ)	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,60 г/1 см <sup>3</sup>	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# TEXTUR FARBE / ФАКТУРНАЯ КРАСКА



фасовки:  
**9kg / 16kg**



**СКРЫВАЕТ ДЕФЕКТЫ**



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски газобетонных поверхностей и любых других минеральных поверхностей, а также гипсокартона. Может использоваться в качестве грунтовочного покрытия под синтетические штукатурки, а также для минеральных оснований	0,35 до 1,5 кг/м <sup>2</sup>	3-48 часов – в зависимости от условий и толщины слоя
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> 1,72 г/1 см <sup>3</sup>	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# DÜFA RETAIL

# KONTAKT-QUARZGRUND

фасовки:

**15kg**


**ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ**  
Размер зерна 0,3 мм



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для нанесения на плотные, гладкие, не впитывающие или слабо впитывающие основания, бетон. Продукт создает основу для нанесения рельефных красок и декоративных штукатурок	около 250 г/м <sup>2</sup> в один слой	4-12 часов – в зависимости от условий и толщины слоя
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,50 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe


# ROLLER PUTZ / ДЕКОРАТИВНАЯ РОЛЛЕРНАЯ ШТУКАТУРКА



фасовки:

**15kg / 25kg**


**СТРУКТУРА «КОРОЕД»**  
Размер зерна 2 мм



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Штукатурка для декоративной отделки стен снаружи и внутри помещений со структурой «короед». Особенно рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой	2,7-2,9 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,85 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# STRUKTUR PUTZ / СТРУКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА



фасовки:

**15kg / 25kg**


**«АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА»**  
Размер зерна 1,5 мм



способы нанесения:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Структурная штукатурка для декоративной отделки стен снаружи и внутри помещений со структурой «апельсиновая корка». Особенно рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой	2,7-2,8 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	1,85 г/1 см <sup>3</sup>	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## GLANZ / ЭМАЛЬ с универсальной областью применения



фасовки:

0,75l / 2,5l



**БЫСТРО СОХНЕТ**



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Алкидная гляцевая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т. д.)	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,25 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

## SEIDENMATT / ЭМАЛЬ с универсальной областью применения




фасовки:

0,75l / 2,5l



**ЭКОНОМИЧНАЯ**



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Алкидная полуматовая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т. д.)	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

## THERMO / ЭМАЛЬ для отопительных приборов



фасовки:

0,75l / 2,5l





**СТОЙКАЯ К ПОЖЕЛТЕНИЮ**



способы нанесения:


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль предназначена для окрашивания приборов отопления, а также металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Жаростойкость до +120 °C	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	1,30 г/1 см <sup>3</sup>	Белый

# METALL / ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «Система 3-в-1»


 фасовки:  
**0,75л / 2,5л**

**ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски крупногабаритных металлических и стальных конструкций (мосты, склады, цеха, гаражи, опоры линий электропередачи), изделий сложных конфигураций (трубы, кованая мебель, оконные решетки, декоративные оградки)	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	около 1,22 г/1 см <sup>3</sup>	10 цветов

# PARKETT / АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ паркетный лак



 фасовки:  
**0,75л / 2,5л / 10л**

**СТОЙКИЙ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для лакировки как новых, так и ранее окрашенных паркетных и деревянных полов. Лак можно использовать для покрытия оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	0,91 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный

# YACHT / ЯХТНЫЙ ЛАК


 фасовки:  
**0,75л / 2,5л / 10л**

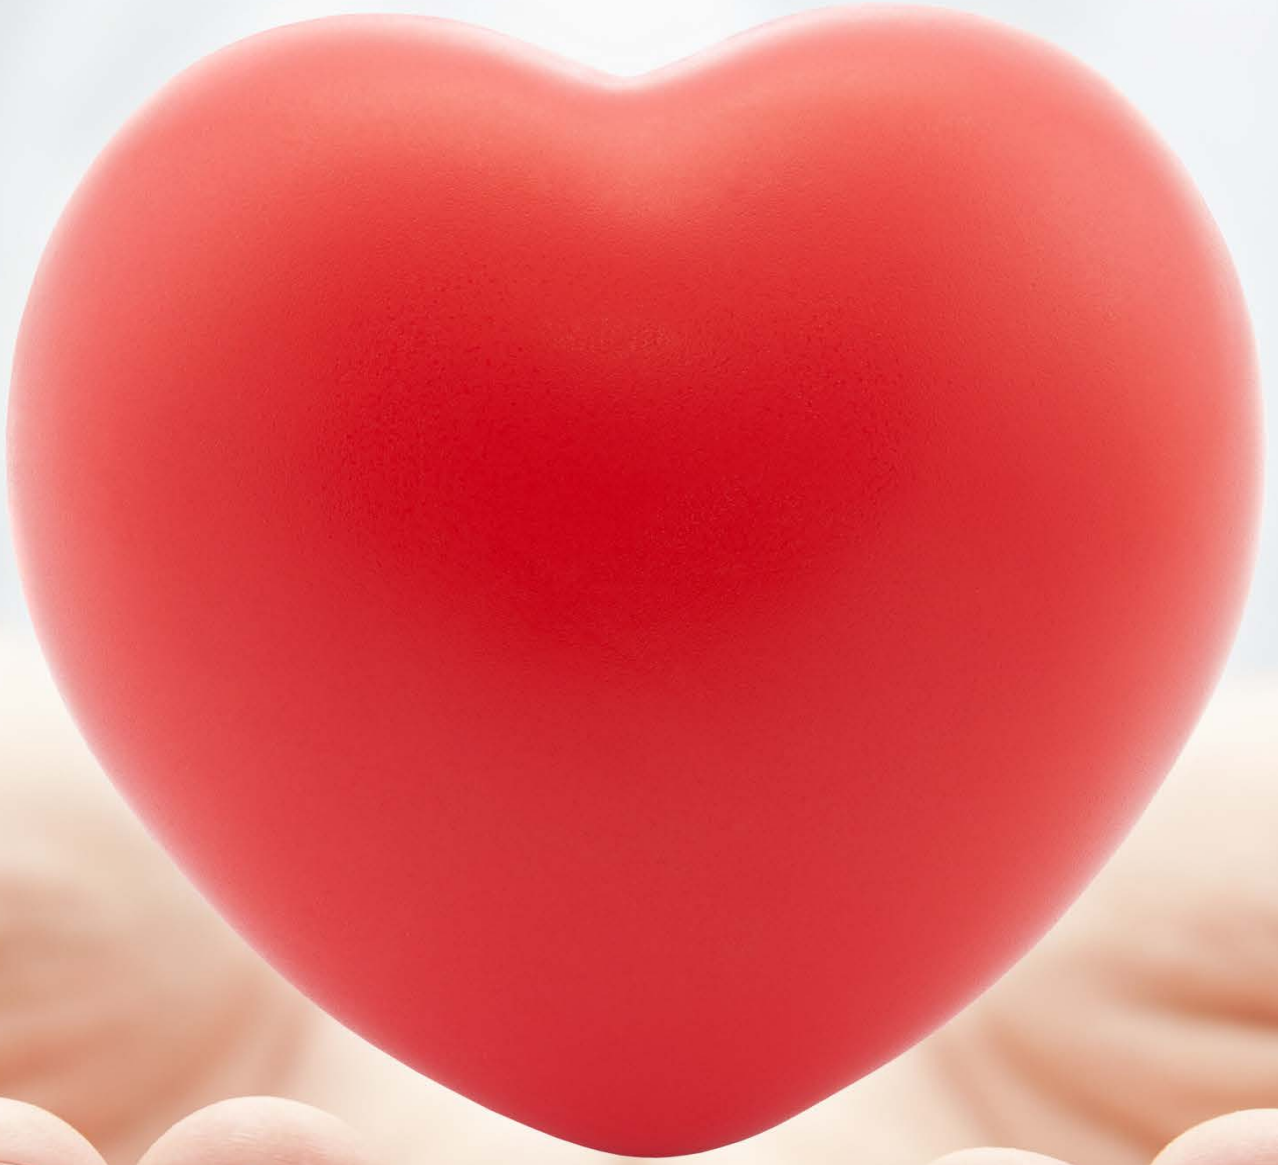**БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лак предназначен для лакировки деревянных деталей речных и морских судов. Можно использовать для покрытия оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков, паркетных полов и других деревянных поверхностей	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	0,92 г/1 см <sup>3</sup>	Бесцветный





*Creative*

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

краски и штукатурки

Подготовительные  
покрытия

Декоративные  
покрытия

Фактурные  
покрытия

Финишные  
покрытия



### LA SETA



### MARRAKESH



### PERLA SABBIA



### SABBIA



### STUCCO VENEZIA






### TRAVERTINO



### RUSTICO



### VESUVIO

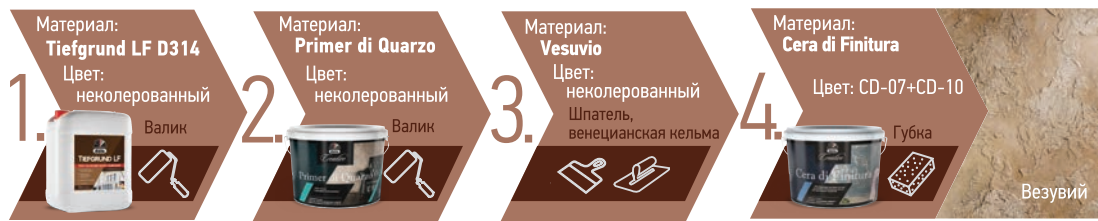

### PROVENCE



### RIVIERA



# PRIMER DI QUARZO / ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ с кварцевым наполнителем



ЭКОНОМИЧНЫЙ



способы нанесения: фасовки: **7kg**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Содержит калиброванный кварцевый наполнитель. Адаптирован для качественного нанесения и надежного сцепления декоративных фактурных покрытий. Предотвращает перерасход материалов	0,15-0,3 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
	Белый	

# BASE / ГРУНТ-КРАСКА фиксирующая



ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ



способы нанесения: фасовки: **4kg**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Выравнивает впитывающую способность основания. Выравнивает цветовые различия поверхности. Эффект равномерного заполнения. Придает подложке минеральный характер	0,15-0,3 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
	Белый	

# ASTAR Primer di Quarzo / Укрывающий адгезионный грунт на основе акриловых полимеров



ЭКОЛОГИЧНОЕ



способы нанесения: фасовки: **7kg / 15kg**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для наружных и внутренних работ. Используется для подготовки поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, по оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям	0,15-0,30 кг/м <sup>2</sup>	Межслойная сушка – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
	Белый	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b> Грунт dufa Tiefgrund LF

LA SETA / с эффектом натурального шелка

LA SETA matt / с эффектом велюра



**ВЛАЖНАЯ УБОРКА**  
1kg / 5kg



**МАТОВЫЙ ШЕЛК**  
1,2kg / 6kg



способы нанесения:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект перламутрового шелка. Широкая цветовая гамма. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,17-0,22 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF грунт-краска Base

MARRAKESH / с эффектом матового шелка



**ВЛАЖНАЯ УБОРКА**



способы нанесения:

фасовки:

1kg / 5kg

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект перламутрового шелка. Широкая цветовая гамма. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,17-0,22 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF грунт-краска Base

PERLA SABBIA / с эффектом жемчужных песчаных вихрей

PERLA SABBIA micro / с мелкофракционным наполнителем



**ЛЕГКО НАНОСИТСЯ**



**ЛЕГКО НАНОСИТСЯ**



способы нанесения:

фасовки:

1kg / 5kg

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект жемчужного песка и драгоценных металлов. Влажная уборка. Возможность локальной реставрации	0,15-0,2 кг/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF, Perla sabbia - Грунт-краска Base, Perla sabbia micro - Keraline 7

## SABBIA / с эффектом песчаных вихрей



способы нанесения:

фасовки:



**ВЛАЖНАЯ УБОРКА**



**1kg / 5kg**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект жемчужного песка и драгоценных металлов. Интерьеры любых стилевых направлений. Влажная уборка. Возможность локальной реставрации	0,15-0,2 кг/м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Серебро	Грунт dufa Tiefgrund LF грунт-краска Base	

## DI MARMO LOFT BETON /

Декоративное фактурное покрытие с эффектом бетона

способы нанесения:

фасовки:



**ЭКОЛОГИЧНОЕ**



**4kg / 9kg**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах внутри помещений

## МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА /

На основе натуральной мраморной крошки

способы нанесения:

фасовки:




**ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ**



**15kg**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фризов



## STUCCO VENEZIA / Венецианская штукатурка



способы нанесения:

фасовки:



**ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ**



**4kg / 15kg**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Имитация благородного природного камня. Многообразие декоративных эффектов. Для помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Экологичные компоненты	0,3-0,5 кг/м <sup>2</sup>	2-3 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF грунт-краска Base	

## TRAVERTINO / с эффектом камня травертина



УСТОЙЧИВО К ВЛАГЕ



способы нанесения:

фасовки:



7kg / 15kg

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Точная имитация античного матового камня. Прочная структура и богатая цветовая палитра. Широкие возможности декорирования. Пластичность и простота обработки	0,5-1 кг/м <sup>2</sup>	10 часов
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo	

## RUSTICO / для создания эффекта необработанного камня



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



способы нанесения:

фасовки:



15kg

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффекты состаренной стены в средиземноморском стиле и необработанного камня. Повышенная износостойкость. Маскирует дефекты основания	1-3 кг/м <sup>2</sup>	12 часов
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo	

## VESUVIO / с эффектом настоящего самана



ИЗНОСОСТОЙКОЕ



способы нанесения:

фасовки:



15kg

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Армировано натуральным волокном. Уникальные пластичные свойства. Возможность моделирования объемных фактур. Трещиностойкость и звукопоглощение	1-3 кг/м <sup>2</sup>	12-24 часов
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo	

# PROVENCE / имитирующее натуральный камень



ПЛАСТИЧНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект гладкой фактуры натурального камня. Многообразие многослойного моделирования. Механическая прочность и устойчивость к мытью	1-2,5 кг/м <sup>2</sup>	2-4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Белый	Грунт-краска Base



# RIVIERA / с эффектом фрески



ПЛАСТИЧНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Уникальность создаваемого покрытия. Эффект фрески в средиземноморском стиле. Многообразие моделирования и смешивания. Возможность локальной реставрации	1-2 кг/м <sup>2</sup>	12 часов
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF грунт-краска Base



# PIETRA ROMANA / с эффектом натурального камня



ЭКОЛОГИЧНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для наружных и внутренних работ. Материал на акриловой основе, воссоздает эффект натурального природного травертина.	1,5-2 кг/м <sup>2</sup>	24 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
	Белый	Грунт dufa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo



## LA FINITURA / ЗАЩИТНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПРОПИТКА



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



способы нанесения:



фасовки:

1л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Защищает покрытие от влаги. Не изменяет внешний вид покрытия. Легкость нанесения	0,1-0,2 л/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Бесцветный		

## PERLA FINITURA / ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛЕССИРУЮЩИЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАК



ВЛАЖНАЯ УБОРКА



способы нанесения:



фасовки:

1л / 2,5л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект легкого радужного блеска с перламутровыми отливами. Широкая цветовая гамма. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,1-0,2 л/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Золото/серебро/хамелеон		

## CERA DI FINITURA / ЛЕССИРУЮЩИЙ МАТОВЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОСКА для фактурных покрытий



НА ОСНОВЕ ВОСКА



способы нанесения:



фасовки:

1л / 2,5л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Имитация эффекта природных материалов. Усиливает декоративный эффект. Устойчив к мытью и истиранию	0,1-0,2 л/ м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Бесцветный		

# BRILLIANCE / ДЕКОРАТИВНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК для добавления блесток и глиттеров



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



PAILLETTE GLITTER/PAILLETTE PERLAMUTER  
Блестки и глиттеры



30g

- Glitter Argento – перламутровый серебристый глиттер размером 0,1 мм
- Glitter Oro – перламутровый золотистый глиттер размером 0,2 мм
- Perlamuter Argento – перламутровый серебристый пигмент
- Perlamuter Oro – перламутровый золотистый пигмент

способы нанесения:



фасовки:

1л / 2,5л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВЫСЫХАНИЕ	ЦВЕТ
Основы для глиттеров и блесток Paillette. Усиливает декоративный эффект. Мерцание драгоценных камней	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup>	4 часа	Бесцветный

# CIRE GLOSS / НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК для ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



способы нанесения:



фасовки:

1л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Натуральный воск создан для повышения глянца и защиты от внешних воздействий венецианской штукатурки Stucco Veneziano.	0,05-0,1 л/м <sup>2</sup>	1 слой - 1-2 часа, полировка через 24 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Бесцветная		

# FINITURA VERNICI / ЗАЩИТНОЕ ЛЕССИРУЮЩЕЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ



АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ



способы нанесения:



фасовки:

1л / 2,5л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавным цветовым переходом.	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup>	24 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Бесцветный		